


DAM6056S 说明书

★端子分布图

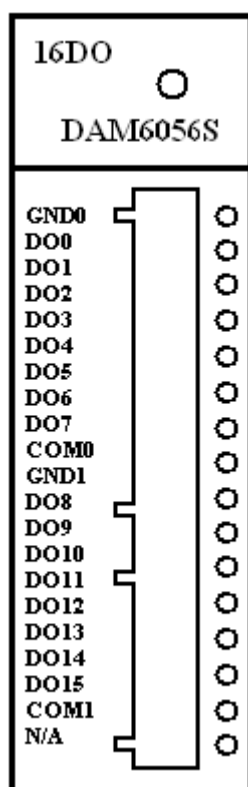

★ 主要指标

带 LED 显示的 16 路隔离数字量输出模块


- 16 路隔离数字量输出
- 数字量输出：

集电极开路 40V，200mA

汇集（sink）

- 隔离电压：2500V DC
- LED 指示灯：亮：工作
- 功耗：0.6W（典型）

★接线图（图的右侧为用户接线方式）

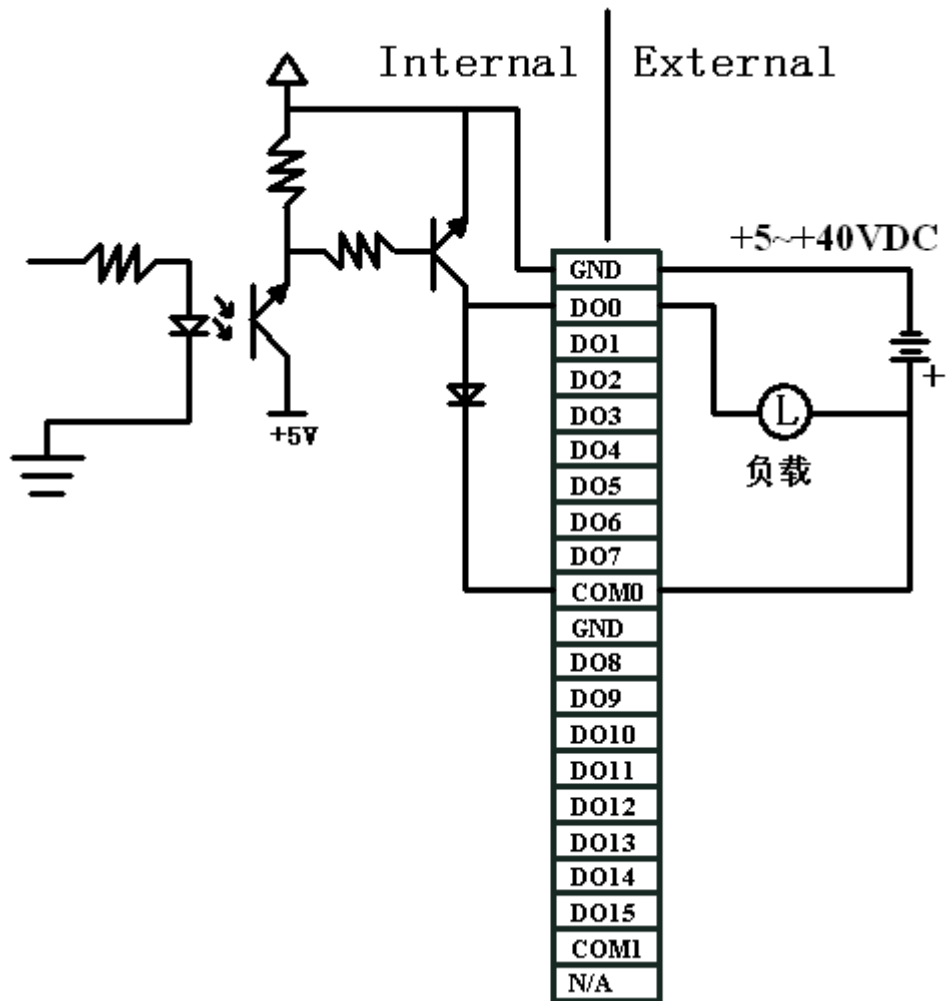

外部接线图（负载电流最大 200mA）

注意：COM0、COM1 不同。COM0 用在 DO0~DO7 上，COM1 用于 DO8~DO15。