


DAM6055S 说明书

★端子分布图

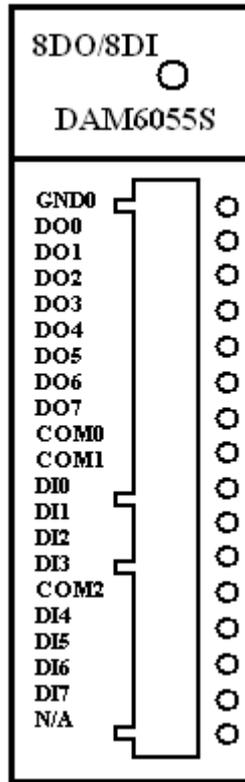

★ 主要指标

带 LED 显示的 16 路隔离数字量 I/O 模块:

- 8 路 DI、8 路 DO 隔离通道
- 数字量输入：干接点和湿接点

干接点:

逻辑电平 0: 接地

逻辑电平 1: 开路


湿接点

逻辑电平 0: +3V (最大)

逻辑电平 1: +10V~+50V

- 数字量输出：集电极开路到 40V，200mA 最大负载
- 光隔离：2500V DC
- 过压保护：70VDC
- LED 指示灯：工作时亮
- 功耗：0.68W (+5VDC 供电)

★接线图（图的右侧为用户接线方式）

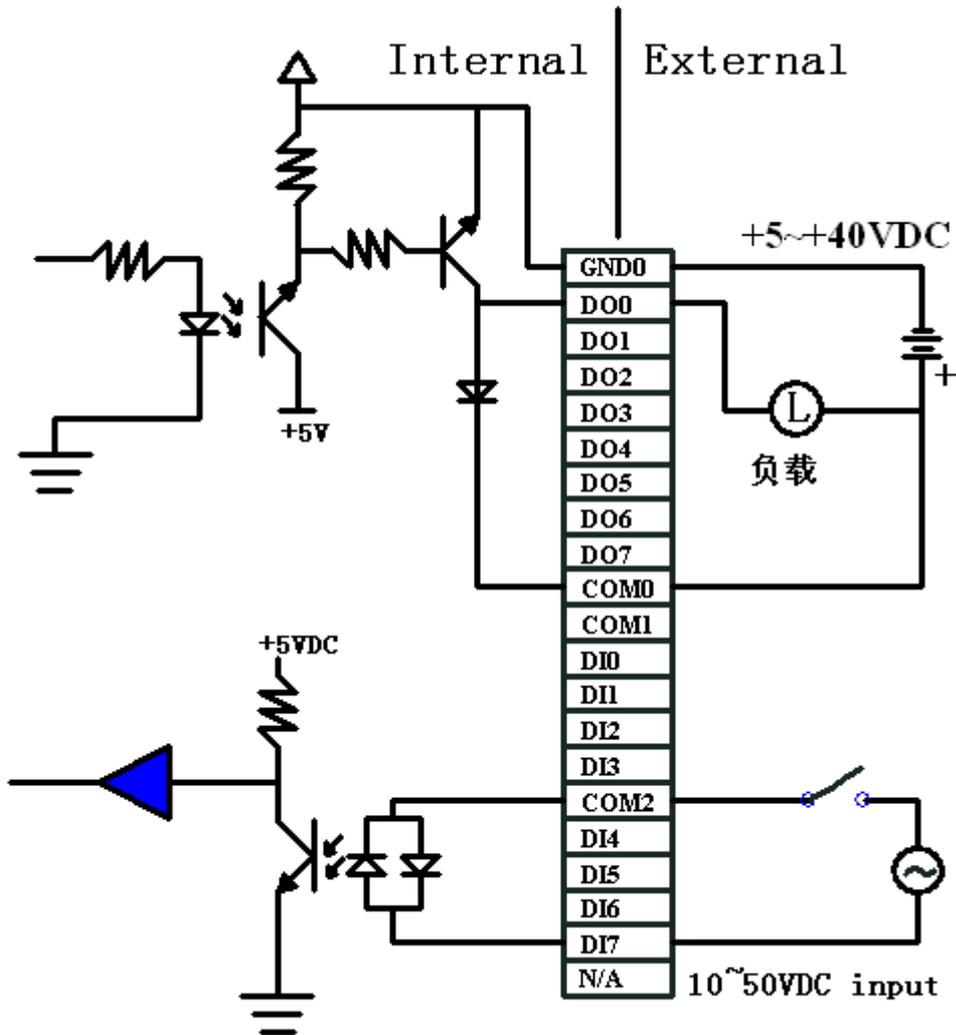

外部接线（上端为输出端口接线，负载电流最大 200mA，下端为输入端口接线）

注意：COM0、COM1、COM2 不同。COM0 用在 8 路 DO 上，COM1 用于 DI0~DI3 上，COM2 用于 DI4~DI7