


DAM6505 说明书

★端子分布图

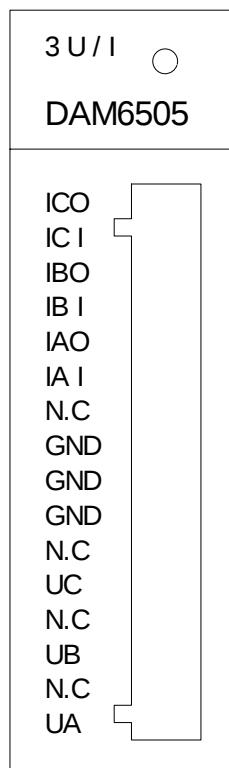

★主要指标

三相四线制全参数交流电量采集模块


- 电压量程：400V（可定制）
- 电流量程：50A（可定制）
- 精度：±0.2%
- 输出参数：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、正向有功电度、正向无功电度、输入频率
- 隔离电压：3000V
- 外置电流互感器
- 功耗：0.75W @ 5VDC

★端子定义表

端子名称	说明
UA	A 相测量电压输入
UB	B 相测量电压输入
UC	C 相测量电压输入
IAI	外置互感器时，A 相电流互感器输出信号流入端接至此引脚
IAO	外置互感器时，A 相电流互感器输出信号流出端接至此引脚
IBI	外置互感器时，B 相电流互感器输出信号流入端接至此引脚
IBO	外置互感器时，B 相电流互感器输出信号流出端接至此引脚
ICI	外置互感器时，C 相电流互感器输出信号流入端接至此引脚
ICO	外置互感器时，C 相电流互感器输出信号流出端接至此引脚
GND	测量地
N.C	未连接，保留

★信号连接图

电压信号连接方法：

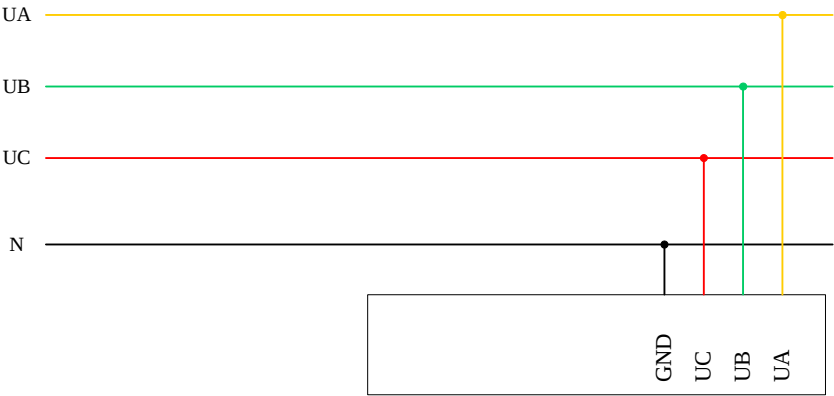

电流信号连接方法：

