


DAM6051D 说明书

★端子分布图

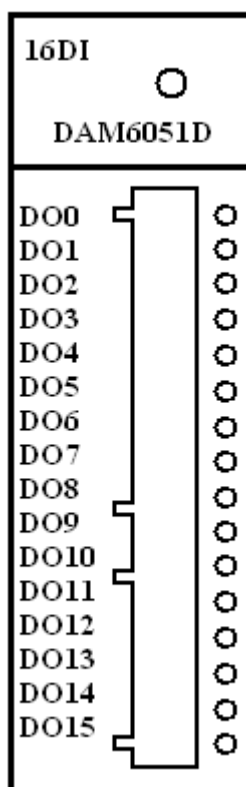

★ 主要指标

带 LED 显示的 16 通道数字量输入模块，可用来接收安全开关或阀门状态，或者接收远程数字量信号。

■ 电路类型：上拉电流：0.5mA（源型）

■ 输入电压电平：

逻辑电平 0：+1V（最大）

逻辑电平 1：+3.5V~30V

■ LED 灯指示：


亮：输入逻辑电平 1

输入浮空


灭：输入逻辑电平 0

■ 功耗：0.3W

★接线图（图的右侧为用户接线方式）

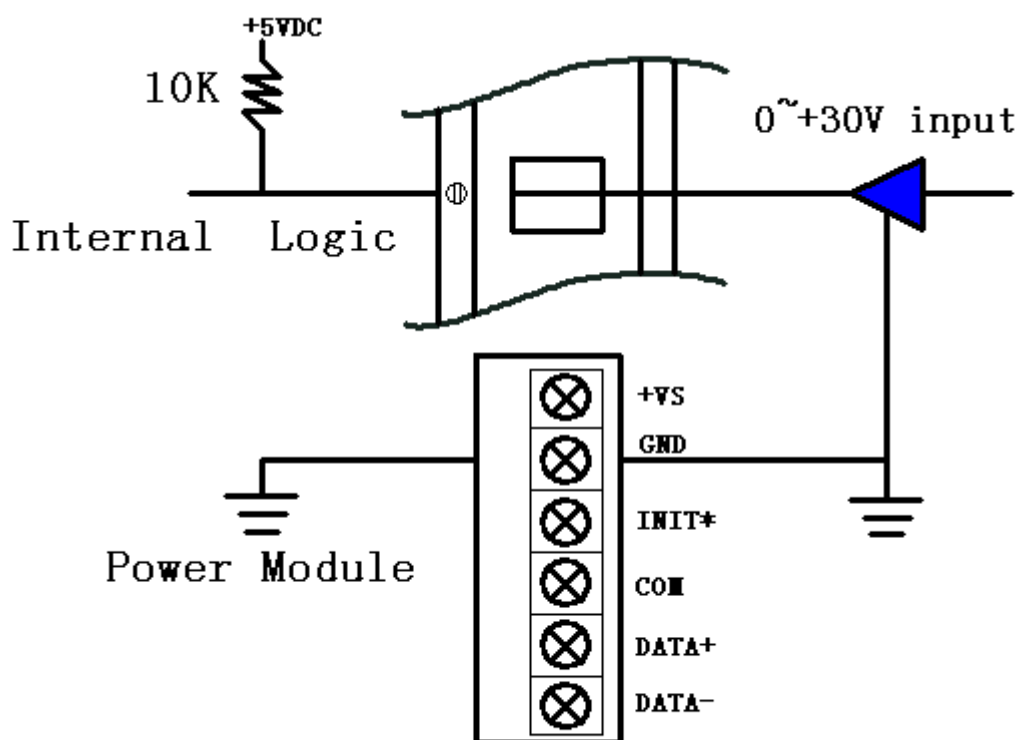

湿接点接线（外接 0~30V 电压）

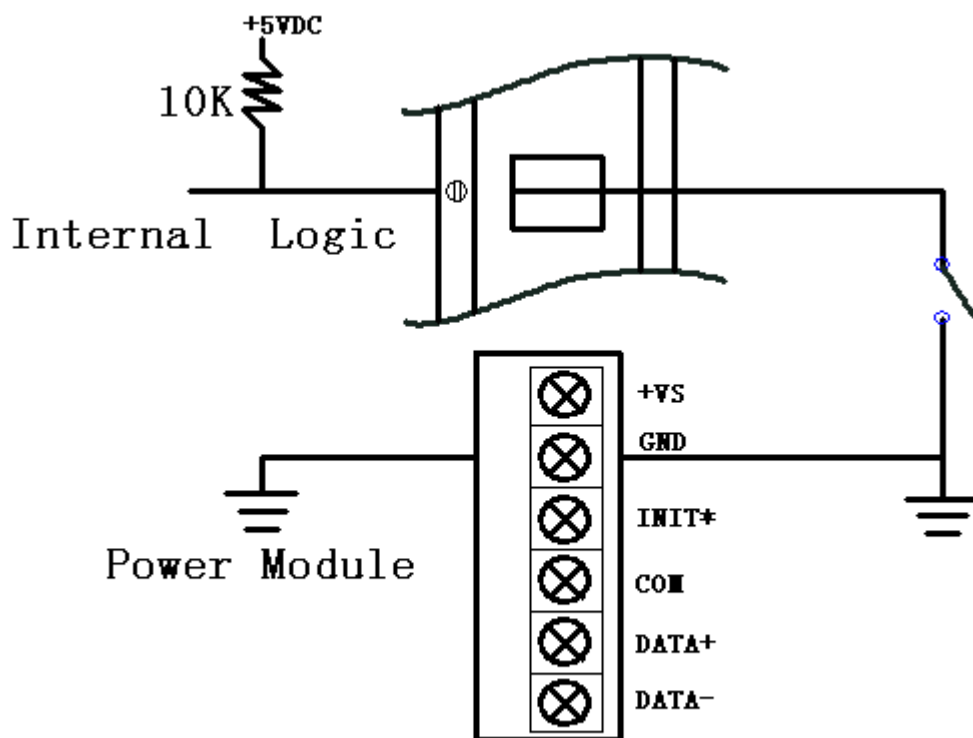

干接点接线（外部通过开关接地）