


DAM6060 说明书

★端子分布图

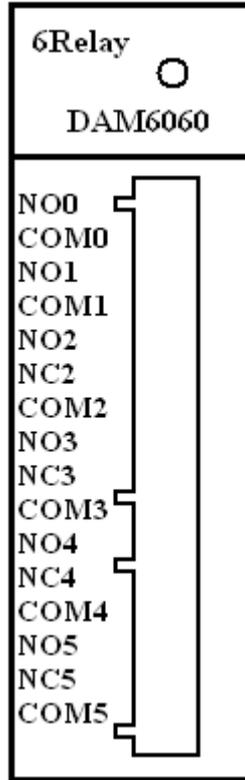


★ 主要指标


6 路继电器输出模块

- 输出通道：2 路 A 型继电器输出
4 路 C 型继电器输出
- 接触功率：AC：125V@0.6A
250V@0.3A
DC：30V@2A
110V@0.6A
- 隔离阻抗：1000MΩ @500VDC
- 开关延迟时间：ON：3mS
OFF：5ms
- 功率：1.8W（最大）

★接线图（图的右侧为用户接线方式）

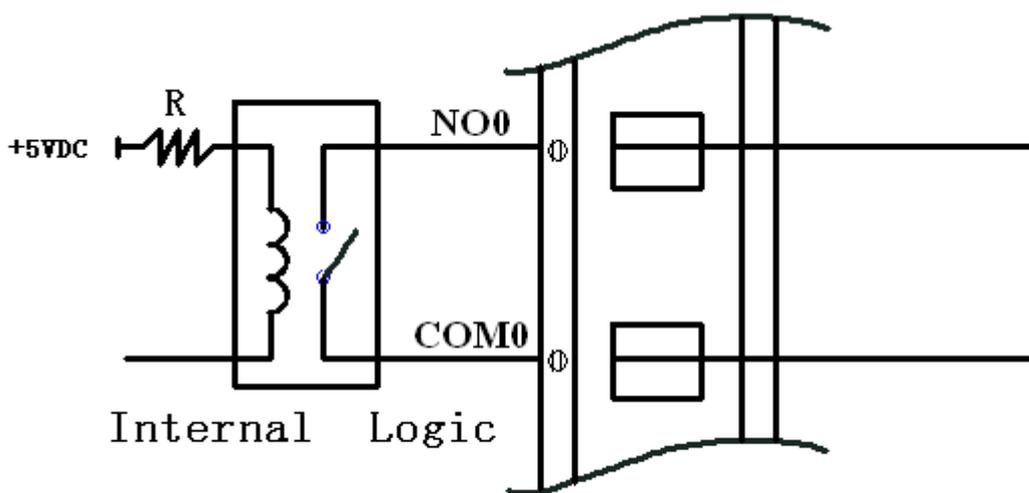

A 型继电器

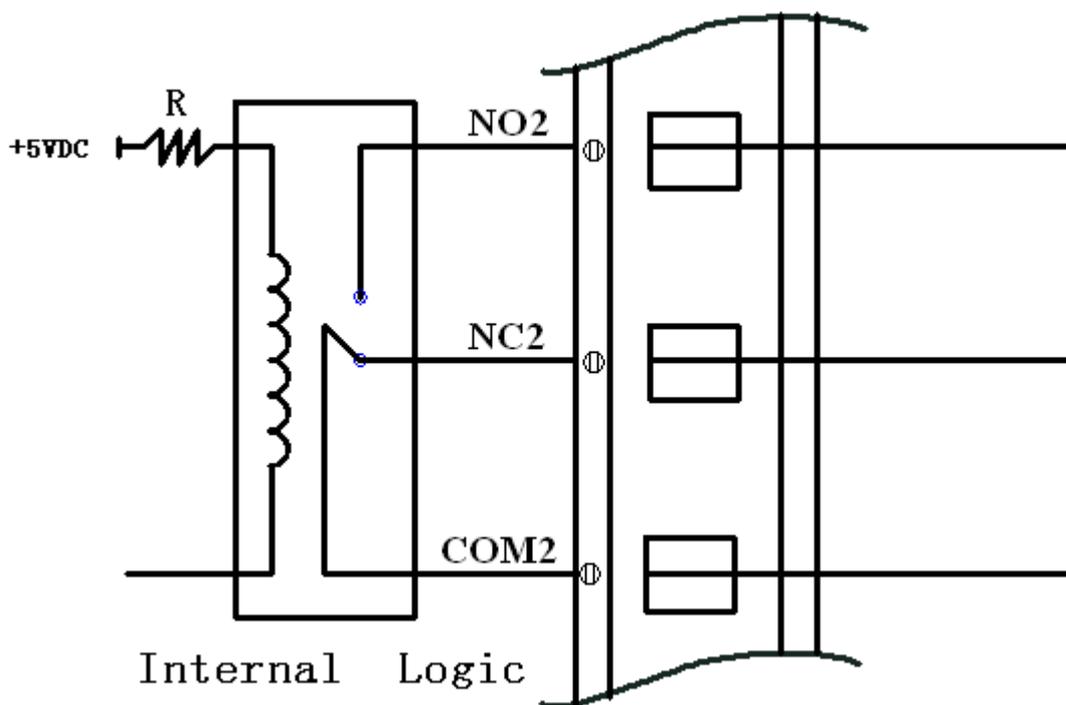

C 型继电器